

HTB-gietijzeren klemkoppelingen OLT + ORT

Klemaansluiting aan beide zijden, lange uitvoering

Klemaansluiting aan beide zijden, gereduceerd (korte uitvoering)

Voor stalen buis: DIN EN 10255 (vroeger DIN 2440/2441), DIN 2442 en DIN 2448/DIN 2458 serie 1, ISO 65

- **Middelen:** Gas
- **Temperaturen:** Gas: -20 tot +60 °C

21,3 mm–60,3 mm:

- **Druktrappen:** Gas PN 5
- **Tests:** Gas: DIN 3387-1, DVGW-reg.-nr.: NG-4502AP1417




DN	Buisbuiten-Ø [mm]	Art.-nr.
15	21,3 x 21,3 (1/2")	01.180.03.01
20	26,9 x 26,9 (3/4")	01.180.03.02
25	33,7 x 33,7 (1")	01.180.03.03
32	42,4 x 42,4 (1 1/4")	01.180.03.04
40	48,3 x 48,3 (1 1/2")	01.180.03.05
50	60,3 x 60,3 (2")	01.180.03.06

Afmetingen en gewichten

DN	Buisbuiten-Ø [mm]	Gewicht [kg]	Constructie-lengte ~A [mm]	Sleutelwijdte resp. afmeting Flensdeksel ~SW [mm]	Overhoekse maat ~e [mm]	Inschuifdiepte min. [mm]	max. [mm]
15	21,3	0,7	230	41	44	30	100
20	26,9	1,2	230	50	54	30	100
25	33,7	1,3	230	55	60	35	100
32	42,4	2,0	230	70	76	40	100
40	48,3	2,6	230	75	81	40	100
50	60,3	3,1	230	90	97	40	100

Schroefkoppeling voor stalen buis

21,3 mm–60,3 mm

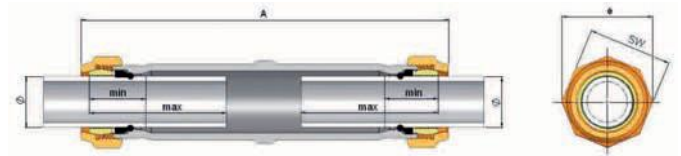

Voor stalen buis: DIN EN 10255 (vroeger DIN 2440/2441), DIN 2442 en DIN 2448/DIN 2458 serie 1

- **Middelen:** Gas
- **Temperaturen:** Gas: -20 tot +60 °C

33,7 mm–60,3 mm:

- **Druktrappen:** Gas PN 5
- **Tests:** Gas: DIN 3387-1, DVGW-reg.-nr.: NG-4502AP1417




DN	Buisbuiten-Ø [mm]	Art.-nr.
25 x 20	33,7 x 26,9 (1" x 3/4")	01.180.02.0302
32 x 20	42,4 x 26,9 (1 1/4" x 3/4")	01.180.02.0402
32 x 25	42,4 x 33,7 (1 1/4" x 1")	01.180.02.0403
40 x 25	48,3 x 33,7 (1 1/2" x 1")	01.180.02.0503
40 x 32	48,3 x 42,4 (1 1/2" x 1 1/4")	01.180.02.0504
50 x 32	60,3 x 42,4 (2" x 1 1/4")	01.180.02.0604
50 x 40	60,3 x 48,3 (2" x 1 1/2")	01.180.02.0605

Afmetingen en gewichten

DN	Buisbuiten-Ø [mm]	Gewicht [kg]	Constructie-lengte ~A [mm]	Sleutelwijdte resp. afmeting Flensdeksel ~SW [mm]	Overhoekse maat ~e [mm]	Inschuifdiepte min. 1 [mm]	min. 2 [mm]	max. [mm]
25 x 20	33,7 x 26,9	0,8	117	55	60	35	30	50
32 x 20	42,4 x 26,9	1,1	130	70	76	40	30	55
32 x 25	42,4 x 33,7	1,1	130	70	76	40	35	55
40 x 25	48,3 x 33,7	1,3	130	75	81	40	35	55
40 x 32	48,3 x 42,4	1,5	130	75	81	40	40	55
50 x 32	60,3 x 42,4	2,1	145	90	97	40	40	65
50 x 40	60,3 x 48,3	2,1	145	90	97	40	40	65

Schroefkoppeling voor stalen buis

21,3 mm–60,3 mm

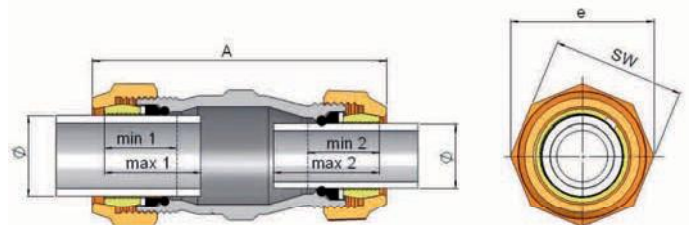

Technische wijzigingen voorbehouden.