


Geniale konstruktie, gepatenteerd ontwerp.


1. Het bevestigingsdeel zorgt voor perfecte afdichting tussen de pakkingdrukker en de pakkingbuskamer.
2. De afdichtingslippen sluiten door de optimale maatvoering nauwkeurig af; bij druktoename neemt ook de afsluitende werking toe.
Geschikt tot 60 Bar.
3. Gegolfde veikamers zorgen voor een gelijkmatige smering en een blijvend soepele werking van de afsluiter.
4. Het unieke ontwerp van lippen en vetkanalen vormt een labyrint-afdichting, die druk permanent weerstaat.
5. Het afsluitende gedeelte wordt niet ingeklemd, daardoor kan de afdichting eventuele kromme spindels moeiteloos volgen.

Vele afmetingen.

De Permatight® stopbuspakking is in vele afmetingen beschikbaar, zodat voor elke afsluiter de juiste maat leverbaar is. Op de verpakking staat een duidelijk montagevoorschrift in diverse talen. Op de achterzijde treft u een compleet overzicht van typenummers en maatvoering aan.

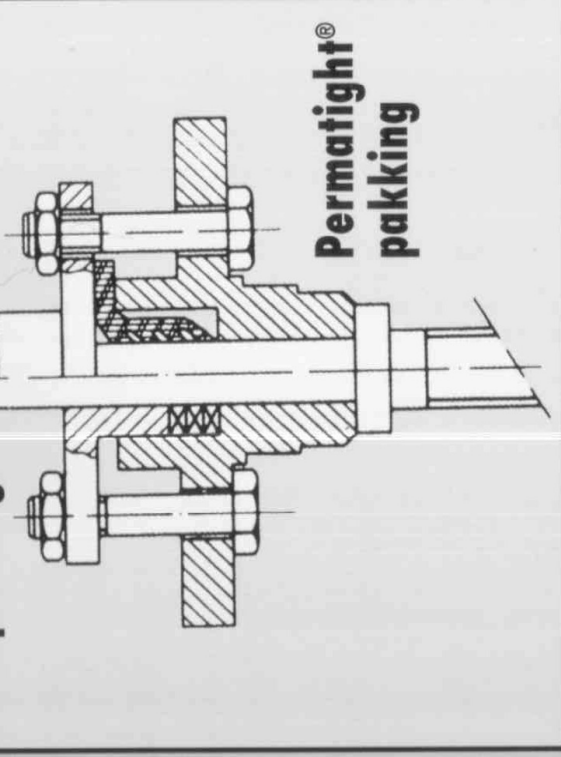

Permatight®
pakking

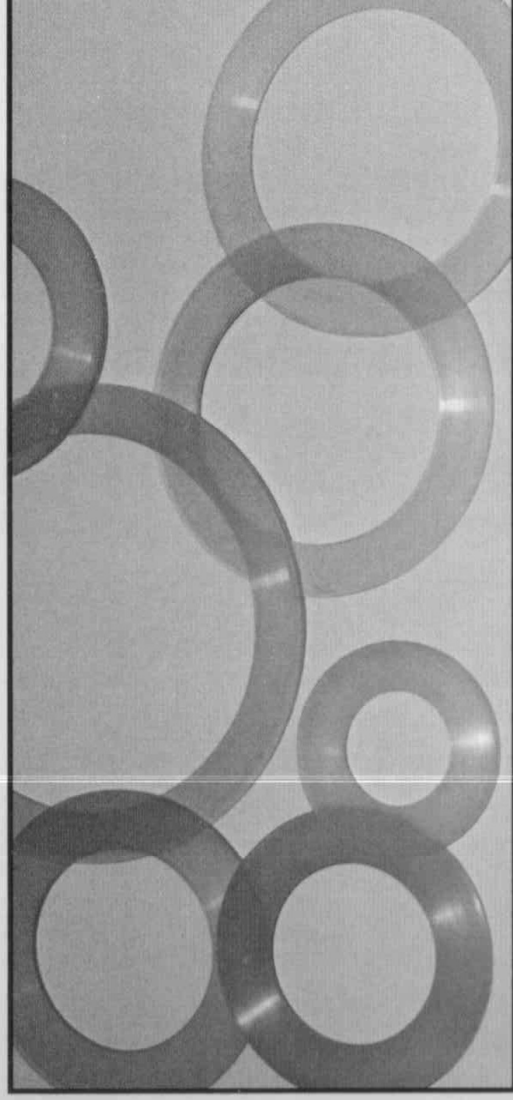

Flenspakkingen Kwaliteit gelijk aan Permatight.®

Naast de Permatight® stopbuspakkingen levert Wafrega bv ook een uitgebreid assortiment flenspakkingen uit hetzelfde materiaal, hoogwaardig polyurethaan-elastomeer, hardheid 85° tot 92° Shore A, en een constante elasticiteit over het temperatuurbereik van -38° tot +80° Celsius. Deze sublieme technische eigenschappen van de Permatight® stopbuspakking gelden dus ook volledig voor de flenspakkingen. Deze pakkingen kunnen droog tussen de flenzen worden geplaatst en zijn meerdere malen te gebruiken door hun elasticiteit. Verkrijgbare afmetingen volgens ISO 7483. (Zie tabel achterzijde).

